

Mieli Klientai,

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į vielinius kabelių klojimo lovelius!



Vieliniai, arba kitaip - groteliniai loveliai, mūsų požiūriu, dar yra pakankamai neįvertinti Lietuvoje, palyginus su situacija Vakarų Europoje. Vis dar prisibijoma juos plačiau naudoti.

Vielinių (grotelių) lovelių privalumai

Vakaruose vieliniai loveliai jau seniai pelnė pripažinimą dėl keleto svarbių privalumų:

1. Užtikrina puikias klojamų elektros kabelių aušinimo sąlygas.
2. Užtikrina sistemos universalumą: nebūtina skaičiuoti projekte numatytų įvairiausio tipo kampų, turint keletą detalių juos laisvai galima pagaminti iškerpant tam tikrą vielinio lovelio sekcijų dalį.

Vielinių lovelių universalumą puikiai vaizduoja žemiau pateiktos nuotraukos, kurios patvirtina, kad projekto metu būtina turėti vielinius lovelius, keletą detalių bei daug fantazijos:

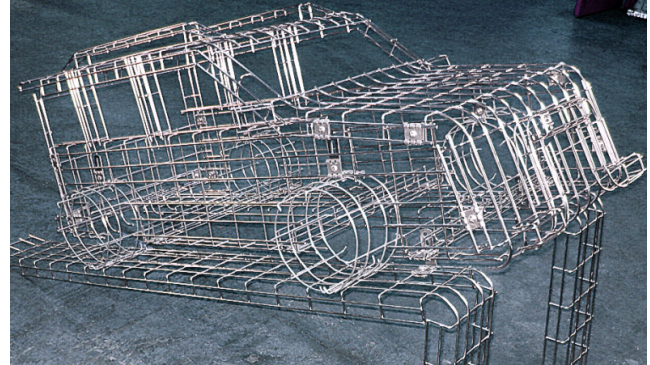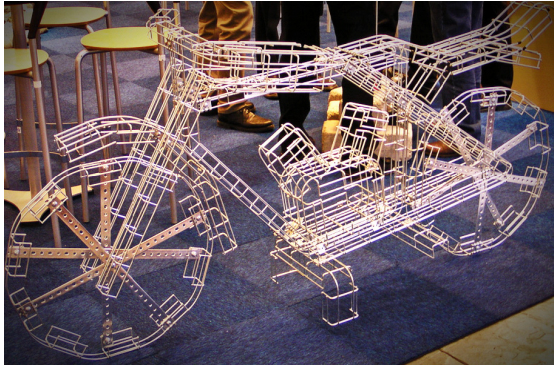

Vardinant vielinių lovelių privalumus, norėtumėme atkreipti dėmesį ir į lauko sąlygomis skirtų montuoti (cinkuotų karštuoju būdu pagal standartą EN 1461) ekonominius pranašumus: ryšium su žymiai mažesnėmis cinko sąnaudomis, šių vielinių lovelių kainos yra apie 20 – 30 % mažesnės nei analogiškų perforuotų lovelių. Analogiškomis ekonominio pranašumo savybėmis pasižymi ir nerūdijančio plieno vieliniai loveliai.

Vielinių (grotelių) lovelių projektavimas

Projektuojant vielinius lovelius būtina nurodyti šiuos svarbiausius techninius parametrus:

- vielinių lovelių aukštį bei plotį;
- vielinių lovelių vielos storį;
- vielinių lovelių antikorozinę dangą;
- maksimalų leistiną atstumą tarp atramų.

Pažymima, kad rekomenduotinas atstumas tarp atramų vieliniams loveliams yra 1 – 2,5 m, priklausomai nuo numatomos apkrovos bei lovelio stiprumo.

UAB Swelbalt siūlomų vielinių (grotelių) lovelių asortimentas

Šiuo metu mūsų įmonė Jums gali pasiūlyti pakankamai platų vielinių lovelių asortimentą iš dviejų atstovaujамų gamyklų: MPbolagen (Švedija) bei Niedax (Vokietija):

- aukštis: 35, 56, 60, 110, 160 mm;
- plotis: 40, 58, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 mm;
- vielos storis: 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 6 mm.

Mūsų svetainėje **PROJEKTUOTOJAMS** techninės specifikacijos pateikiamos lietuvių kalba. **Prireikus galime paruošti Jūsų projektui skirtas technines specifikacijas NEMOKAMAI!**

Jeigu reikalinga papildoma platesnė informacija ar domina seminaras šia tema prašau kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.


Su pagarba,
Swelbalt

PRODUKTAI:

Konstruktijos kabelių tiesimui



Priešgaisrinės angų sandarinimo ir kabelių ugniaatsparinimo priemonės



Telekomunikacinės instaliacinės medžiagos



PARTNERIAI:



Mantovani & Serazzi S.p.A.

